


Tillykke med din nye SENDO klimaløsning

Sendo klimaløsningen er fra den Japanske virksomhed Sanden. SENDO vil **varme** dig op, på den **miljørigtige** måde og holde dig ”**COOL**” på en varm dag.



Forbedret indeklimate er også en del af pakken, med ekstra filtre kan luften renses mens SENDO holder temperaturen i rummet.

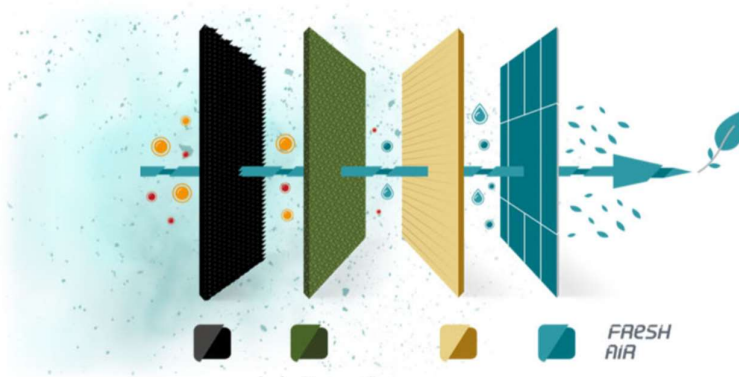

For at sikre den bedst, billigste og mest miljørigtige drift, kræver løsningen lidt løbende vedligehold. Vedligehold opdeles i 3 kategorier som beskrevet nedenfor:

- 1. Rengøring (udføres af bruger)**
- 2. Let rens (udføres af bruger)**
- 3. Batteriskift (Udføres af bruger)**
- 4. Service og større rens, herunder desinfektion (udføres af service montør)**

1. Rengøring (udføres af bruger)


Advarsel !!! - læses før Rengøring

Før rengøring af klimaanlægget skal det slukkes, og strømmen skal afbrydes i mere end 5 minutter, ellers kan der være risiko for elektriske stød.

- Fugt ikke klimaanlægget, hvilket kan forårsage elektrisk stød. Sørg for under ingen omstændigheder at skylle klimaanlægget med vand.
- Flygtige væsker såsom fortynder eller benzin vil beskadige klimaanlæggets overflade, og rengør derfor kun klimaanlæggets overflader med blød og fugtig klud, fugtet med neutralt rengøringsmiddel.
- I løbet af brugen skal du være opmærksom på at rengøre filteret regelmæssigt for at forhindre tildækning af støv, der kan påvirke effekten. Hvis klimaanlæggets servicemiljø er støvet, skal du tilsvarende øge antallet af gange rengøring. Når du har fjernet filteret, må du ikke røre finnedelen af indendørsenheden med fingeren for at undgå at ridse fingeren.

Rengør panelet

Når panelet på indendørsenheden er beskidt, rengøres det forsigtigt med en opvredet klud. Lunkent vand under 45 °C, og fjern ikke panelet under rengøring.

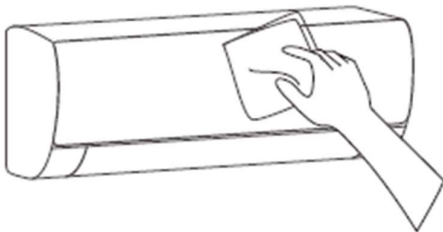

Rengør luftfilteret


Et tilstoppet klimaanlæg kan reducere din enheds køleeffektivitet, og være dårligt for dit helbred. Sørg for at rense filteret en gang hver 4 uge.

- **Fjern luftfilteret:**



1. Brug begge hænder til at åbne panelet i en vinkel fra begge ender af panelet i overensstemmelse med pilens retning.
2. Skub bunden af filtret lidt op og træk forsigtigt luftfilteret ud/nedad.

Brug en støvsuger eller vand til at skylle filteret, og hvis filteret er meget snavset (for eksempel med fedtet snavs), rengør det med varmt vand (under 45 ° C) med mildt rengøringsmiddel, og tør derefter filteret med en klud eller papir.

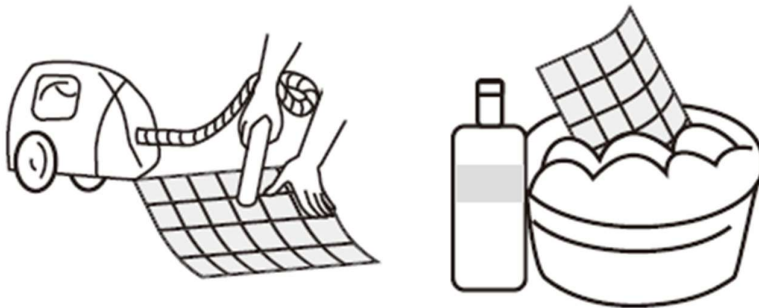

Montering af luft filtre

1. Geninstaller det tørrede filter i omvendt rækkefølge efter fjernelse, og luk derefter panelet til igen.



2. Let rens (udføres hver 6 måned)

Let rens udføres af anlægget selv men skal igangsættes af brugeren. Den lette rens tager ca. 1 time. Ved denne rens trækker anlægget en masse kondens på alle køleribberne i idedelen som anlægget derefter bruger til at skylle snavs væk.

1. Anlægget skal først slukkes på fjernbetjening
2. Tryk på menu/ok knappen
3. Tryk 2 gange til højre på U/D swing knappen og vælg ICLEAN i display på fjernbetjening
4. Tryk på ok knappen
5. Let rens går igang

3. Batteriskift (Udføres af bruger)

Batteriskift skal udføres i fjernbetjening 1 gang om året

Fjernbetjening benytter 2 stk.

4. Service og større rens, herunder desinfektion (udføres af service montør)

Service/lovpligtigt eftersyn bestilles via mail: hw@dkklima.dk eller på tlf. 31239090

Det gør vi, når vi foretager service:

1. Sørger for at anlægget fungerer effektivt
2. Tjekker indstillingerne
3. Kontrol af integritet af komponenter
4. Kontrol af rørinstallation.
5. Køling og ophedning af systemet måles på selv kølekredsen
6. Funktionsafprøvning af kompressor
7. Kontrol af fordamper og kondensator – Både på inde og udedel
8. Tæthedskontrol mm.
9. Rensning af filtre.
10. Rengøring og desinfektion

Lovpligtigt eftersyn.

Eftersyn af varmepumper er ikke bare en god idé, det er også lovpligtigt, ydermere opretholder du garantien på varmepumpen. Varmepumper der indeholder mere end et kilo kølemiddel skal have service årligt. Varmepumper med mindre end et kilo kølemiddel skal synes hver andet år. Du vil kunne se, hvor meget kølevæske din varmepumpe indeholder på et klistermærke på pumpen eller i databladet for varmepumpen.